

PHJCS60N10I

主要参数 MAIN CHARACTERISTICS

I_D	60A
V_{DSS}	100V
$R_{DS(on)-max}$ (@ $V_{GS}=10V$)	16mΩ
Q_{G-typ}	51nC

用途

- 高功率 DC/DC 转换与功率开关
- 直流电机控制
- 汽车应用
- 不间断电源

APPLICATIONS

- High power DC/DC converters and switch mode power supplies
- DC motor control
- Automotive applications
- Uninterruptible power supply


产品特性

- 低栅极电荷
- 低 $R_{DS(on)}$
- 开关速度快
- 产品全部经过雪崩测试
- 高抗 dv/dt 能力
- RoHS 产品

FEATURES

- Low gate charge
- Low $R_{DS(on)}$
- Fast switching
- 100% avalanche tested
- Improved dv/dt capability
- RoHS product

封装 Package

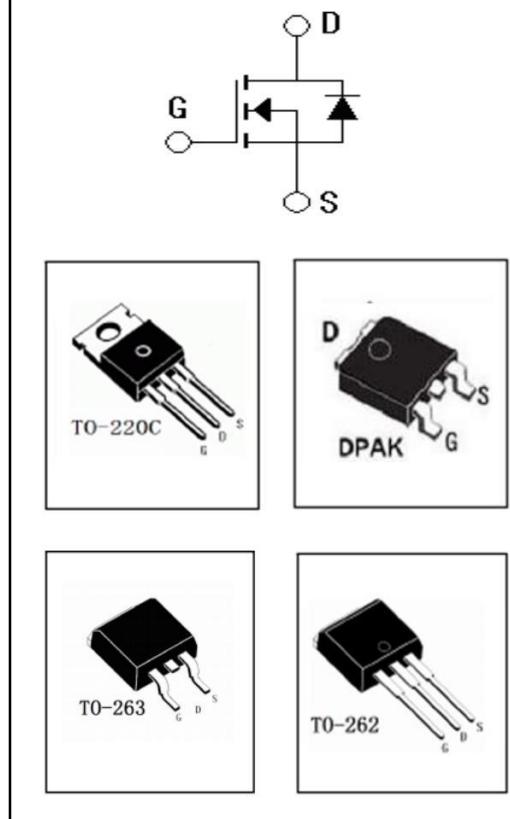

订货信息 ORDER MESSAGE

订 货 型 号 Order codes				印 记 Marking	封 装 Package
有卤-条管 Halogen-Tube	无卤-条管 Halogen-Free-Tube	有卤-编带 Halogen-Reel	无卤-编带 Halogen-Free-Reel		
JCS60N10I-C-B	JCS60N10I-C-Br	N/A	N/A	JCS60N10	TO-220C
JCS60N10I-R-B	JCS60N10I-R-Br	JCS60N10I-R-A	JCS60N10I-R-AR	JCS60N10	DPAK
JCS60N10I-S-B	JCS60N10I-S-Br	JCS60N10I-S-A	JCS60N10I-S-AR	JCS60N10	TO-263
JCS60N10I-B-B	JCS60N10I-B-Br			JCS60N10	TO-262

绝对最大额定值 **ABSOLUTE RATINGS** ($T_c=25^\circ\text{C}$)

项 目 Parameter	符 号 Symbol	数 值 Value	单 位 Unit
		JCS60N10I	
最高漏极—源极直流电压 Drain-Source Voltage	V_{DSS}	100	V
连续漏极电流 Drain Current -continuous	$I_D \quad T=25^\circ\text{C}$	60*	A
	$I_D \quad T=100^\circ\text{C}$	48*	A
最大脉冲漏极电流 (注 1) Drain Current - pulse (note 1)	I_{DM}	240*	A
最高栅源电压 Gate-Source Voltage	V_{GSS}	± 20	V
单脉冲雪崩能量 (注 2) Single Pulsed Avalanche Energy (note 2)	E_{AS}	400	mJ
雪崩电流 (注 1) Avalanche Current (note 1)	I_{AS}	32	A
重复雪崩能量 (注 1) Repetitive Avalanche Current (note 1)	E_{AR}	180	mJ
耗散功率 Power Dissipation	$P_D \quad T_c=25^\circ\text{C}$	166	W
	-Derate above 25°C	1.33	W/ $^\circ\text{C}$
最高结温及存储温度 Operating and Storage Temperature Range	$T_J, \quad T_{STG}$	-55~+150	$^\circ\text{C}$
引线最高焊接温度 Maximum Lead Temperature for Soldering Purposes	T_L	300	$^\circ\text{C}$

*漏极电流由最高结温限制

*Drain current limited by maximum junction temperature

电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

项 目 Parameter	符 号 Symbol	测试条件 Tests conditions	最 小 Min	典 型 Typ	最 大 Max	单 位 Units
关态特性 Off -Characteristics						
漏一源击穿电压 Drain-Source Voltage	BV_{DSS}	$I_D=250\mu A, V_{GS}=0V$	100	-	-	V
零栅压下漏极漏电流 Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	$V_{DS}=100V, V_{GS}=0V,$ $T_C=25^\circ C$	-	-	1	μA
		$V_{DS}=100V, V_{GS}=0V,$ $T_C=100^\circ C$	-	-	20	μA
正向栅极体漏电流 Gate-body leakage current, forward	I_{GSSF}	$V_{DS}=0V, V_{GS}=20V$	-	-	100	nA
反向栅极体漏电流 Gate-body leakage current, reverse	I_{GSSR}	$V_{DS}=0V, V_{GS}=-20V$	-	-	-100	nA
通态特性 On-Characteristics						
阈值电压 Gate Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}, I_D=250\mu A$	2.0	-	4.0	V
静态导通电阻 Static Drain-Source On-Resistance	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS}=10V, I_D=40A$	-	14.0	16.0	$m\Omega$
动态特性 Dynamic Characteristics						
栅电阻 Gate resistance	R_g	$f=1.0MHz$	-	2.4	-	Ω
输入电容 Input capacitance	C_{iss}		-	2800	-	pF
输出电容 Output capacitance	C_{oss}		-	314	-	pF
反向传输电容 Reverse transfer capacitance	C_{rss}		-	200	-	pF

电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

开关特性 Switching Characteristics							
延迟时间 Turn-On delay time	$t_{d(on)}$	$V_{DD} = 50V, I_D = 30A, R_G = 5\Omega$ (note 4, 5)	-	29	-	ns	
上升时间 Turn-On rise time	t_r		-	65	-	ns	
延迟时间 Turn-Off delay time	$t_{d(off)}$		-	106	-	ns	
下降时间 Turn-Off Fall time	t_f		-	61	-	ns	
栅极电荷总量 Total Gate Charge	Q_g	$V_{DS} = 50V, I_D = 30A$ $V_{GS} = 10V$ (note 4, 5)	-	51	-	nC	
栅一源电荷 Gate-Source charge	Q_{gs}		-	14	-	nC	
栅一漏电荷 Gate-Drain charge	Q_{gd}		-	18	-	nC	
漏一源二极管特性及最大额定值 Drain-Source Diode Characteristics and Maximum Ratings							
正向最大连续电流			-	-	60	A	
Maximum Continuous Drain-Source Diode Forward Current			-	-	240	A	
正向最大脉冲电流			-	-	-	-	
Maximum Pulsed Drain-Source Diode Forward Current			-	-	-	-	
正向压降			-	-	-	-	
Drain-Source Diode Forward Voltage	V_{SD}	$V_{GS}=0V, I_S=40A$	-	-	1.2	V	
反向恢复时间	t_{rr}	$V_{GS}=0V, I_D = 30A$ $dI_F/dt = 100A/\mu s$ (note 4)	-	24	-	ns	
反向恢复电荷	Q_{rr}		-	31	-	nC	
热特性 THERMAL CHARACTERISTIC							

项 目 Parameter	符 号 Symbol	最 大 Max JCS60N10I	单 位 Unit
结到管壳的热阻 Thermal Resistance, Junction to Case	$R_{th(j-c)}$	0.75	°C/W
结到环境的热阻 Thermal Resistance, Junction to Ambient	$R_{th(j-A)}$	62.5	°C/W

注释:


- 1: 脉冲宽度由最高结温限制
- 2: $L=0.5mH, I_{AS}=32A, V_{DD}=64V, R_G=25\Omega$, 起始结温 $T_J=25^\circ C$
- 3: $I_{SD} \leq 60A, di/dt \leq 200A/\mu s, V_{DD} \leq BV_{DSS}$, 起始结温 $T_J=25^\circ C$
- 4: 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$, 占空比 $\leq 2\%$
- 5: 基本与工作温度无关

Notes:


- 1: Pulse width limited by maximum junction temperature
- 2: $L=0.5mH, I_{AS}=32A, V_{DD}=64V, R_G=25\Omega$, Starting $T_J=25^\circ C$
- 3: $I_{SD} \leq 60A, di/dt \leq 200A/\mu s, V_{DD} \leq BV_{DSS}$, Starting $T_J=25^\circ C$
- 4: Pulse Test: Pulse Width $\leq 300\mu s$, Duty Cycle $\leq 2\%$
- 5: Essentially independent of operating temperature

特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)


On-Region Characteristics

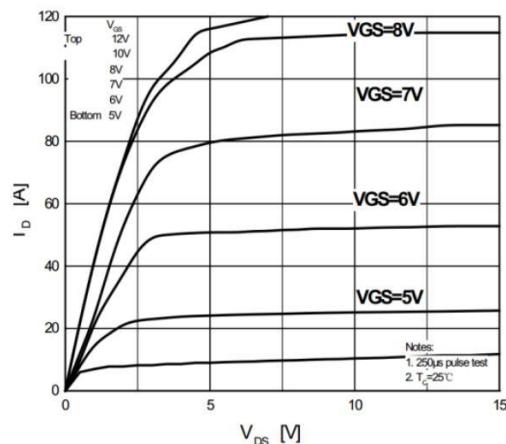


Transfer Characteristics

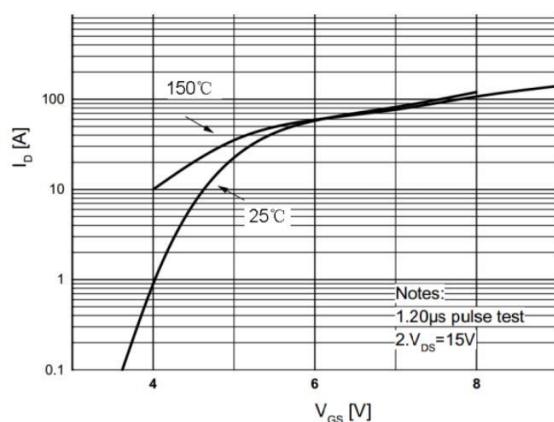


On-Resistance Variation vs. Drain Current and Gate Voltage

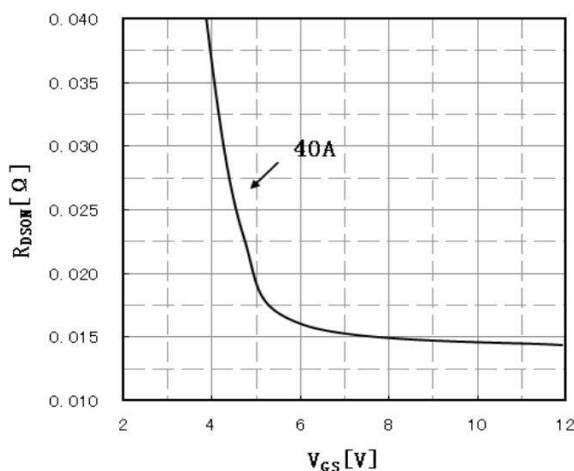


Body Diode Forward Voltage Variation vs. Source Current and Temperature

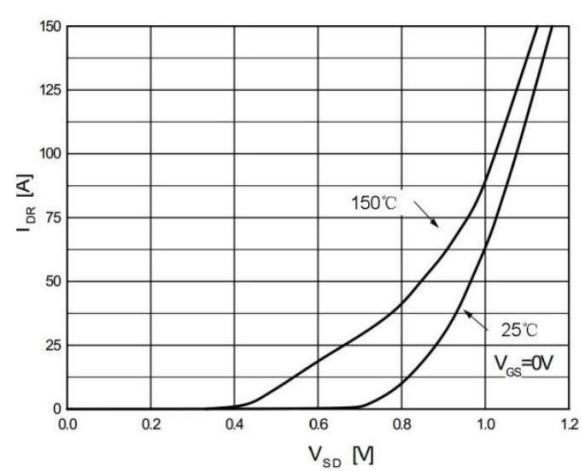

Capacitance Characteristics

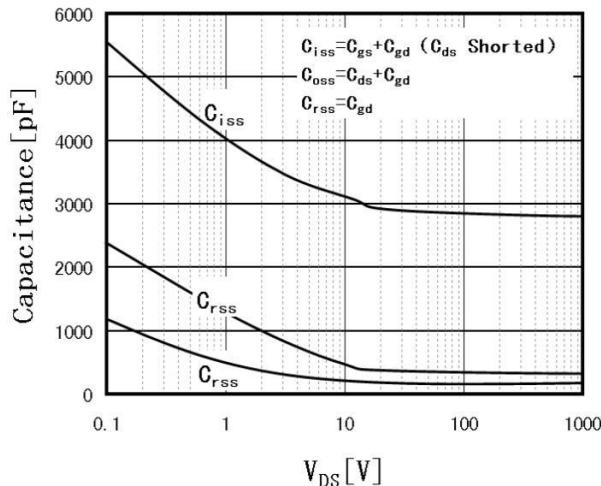


Gate Charge Characteristics

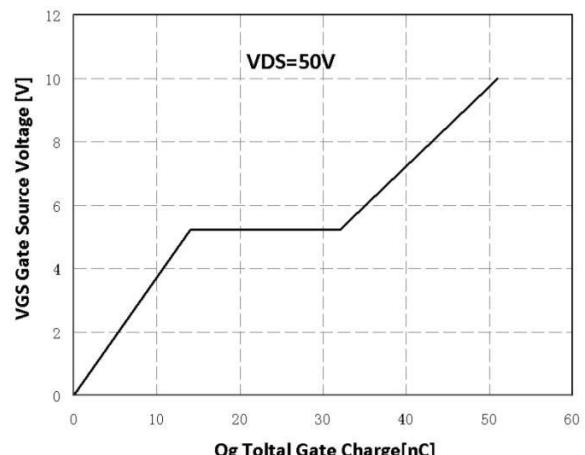


特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)


**Breakdown Voltage Variation
vs. Temperature**

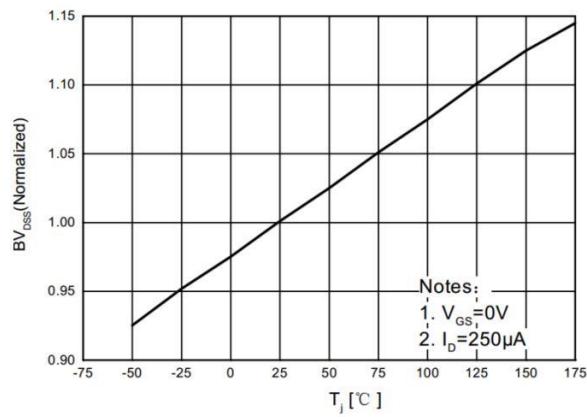


**On-Resistance Variation
vs. Temperature**

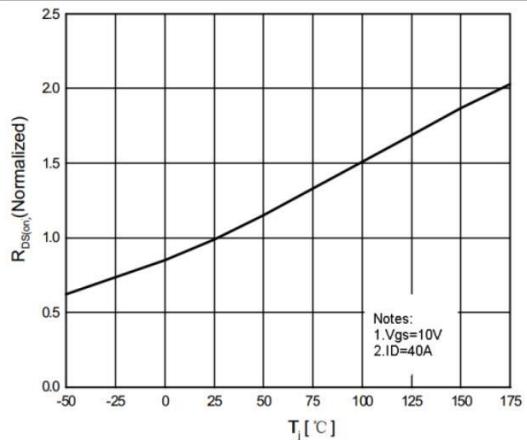

Maximum Safe Operating Area

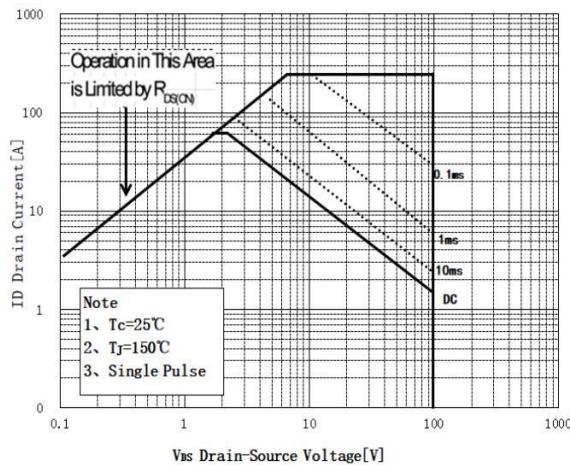


Transient Thermal Response Curve

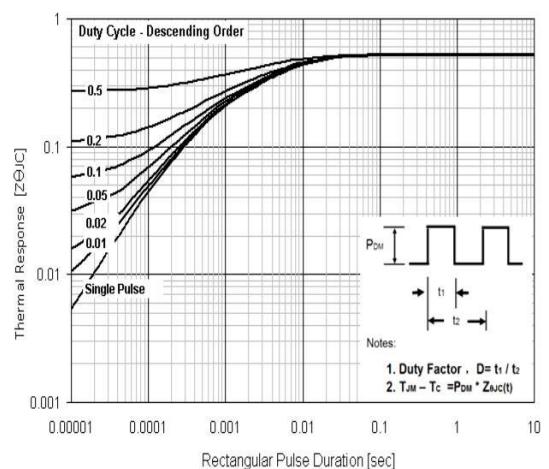


外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA

TO-220C

单位 Unit: mm

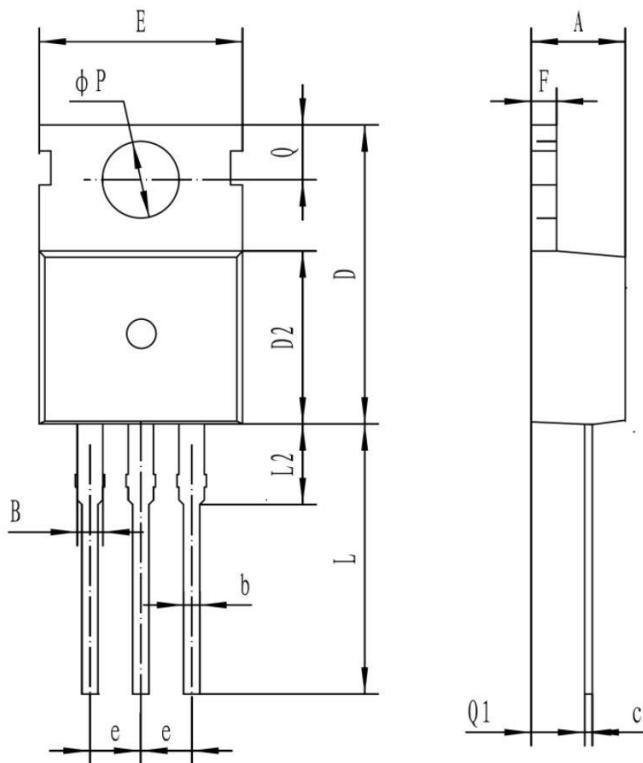




符号 symbol	MIN	MAX
A	4.30	4.70
B	1.10	1.40
b	0.70	0.95
c	0.40	0.65
D	15.20	16.20
D2	9.00	9.40
E	9.70	10.10
e	2.39	2.69
F	1.25	1.40
L	12.60	13.60
L2	2.80	3.20
Q	2.60	3.00
Q1	2.20	2.60
P	3.50	3.80



外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA

DPAK

单位 Unit: mm

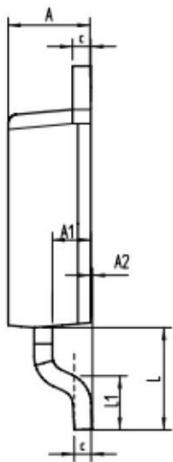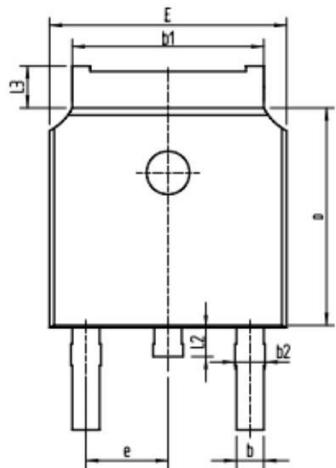


SYMBOL	mm	
	MIN	MAX
A	2.16	2.41
A1	0.97	1.17
A2	0.00	0.15
b	0.63	0.93
b1	5.13	5.53
b2	0.66	0.96
c	0.40	0.60
D	5.80	6.40
E	6.30	6.90
e	2.286BSC	
L	2.50	3.30
L1	1.20	1.80
L2	0.60	1.00
L3	0.85	1.30

外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA

TO-263

单位 Unit: mm

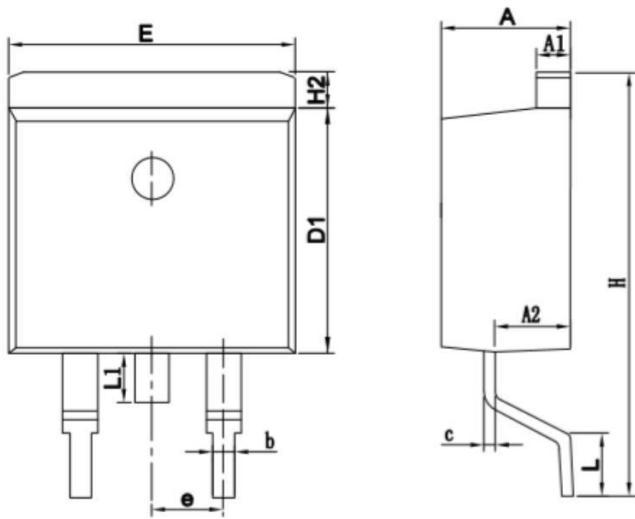


SYMBOL	MM	
	MIN	MAX
A	4.30	4.80
A1	1.12	1.42
A2	2.54	2.84
b	0.67	1.00
c	0.29	0.52
D1	8.40	9.00
E	9.80	10.46
e	2.54BSC	
H	14.00	16.00
H2	1.12	1.45
L	1.50	3.10
L1	1.45	1.70

外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA

TO-262

单位 Unit: mm

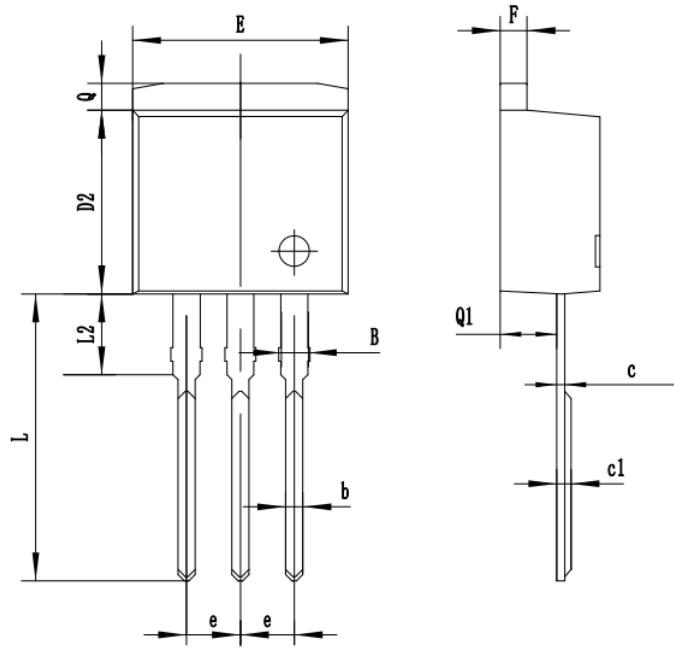

符号 symbol	MIN	MAX
A	4.40	4.90
B	1.10	1.40
b	0.70	0.95
c	0.30	0.60
c1	0.33	0.63
D2	8.20	9.20
E	9.60	10.50
e	2.39	2.69
F	1.20	1.35
L	13.11	14.61
L2	3.55	4.05
Q	1.10	1.40
Q1	2.45	2.85

